

ELETTRA Ø 45mm



ELETTRA è il motore tubolare con Ø 45mm, ideale per **TAPPARELLE** e **TENDE DA SOLE**. Regolazione dei limiti di funzionamento tramite **FINE CORSA ELETTRONICO** e **RICEVENTE INTEGRATA**.


Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali (pag. 61).
Certificato **CE** e **TUV**, **GARANTITO 7 ANNI**. Disponibili anche 120V.

ELETTRA is the tubular motor with Ø 45mm, ideal for **ROLLER SHUTTERS** and **AWNINGS**. **ELECTRONICAL END SWITCH** and **INNER RECEIVER**.

Available with one channel emitter or fifteen channels (pag. 61).
Certificate **CE** and **TUV**, **7 YEARS GUARANTEE**. Available also 120V.

ELETTRA est le moteur tubulaire avec Ø 45mm, pour **VOLETS ROULANTS** et **STOREBANNES**. **FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE** et **EMETTEUR**.

Disponible avec télécommande un canal au quinze canaux (pag. 61).
Certificat **CE** e **TUV**, **GARANTIE 7 ANS**. Disponible aussi 120 V.

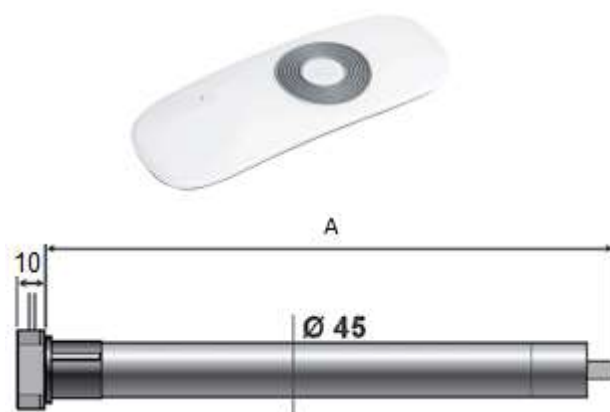

Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21, telecomandi a pag. 61):

Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21, remote control pag. 61):

Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21, telecommande pag. 61):

| Articolo Code Article | Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable* | Coppia Torque Couple nom. | Velocità Speed rpm Vitesse nom. | Potenza assorbita Absorbed power Puissance | Livello acustico Noise level Niveau sonore | Lunghezza A Lenght A Longueur A |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| ELETTRA 30 | 60 kg | 30 Nm | 17 giri/min | 290 W | ≤48 dB | 60,4 cm |
| ELETTRA 50 | 100 kg | 50 Nm | 12 giri/min | 290 W | ≤48 dB | 60,4 cm |

* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - * Indication of capacity, see table pag. 3 for details - * poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

Alimentazione - Power supply - Alimentation: 230V/50Hz;
N. giri prima dello stop - Max turns circle- N. max de rotation: 300;
Grado di protezione - Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;
Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 3x 0,75;
Tempo di funzionamento - Working time - Temps de service: 4 min.;